FORMULARZ DLA NIESTANDARDOWEJ KASETY **NPA**

Zrób kopię, wypełnij i prześlij go do nas

ELEMENT STERUJĄCY

28	PRSL0511PI	Przycisk STOP - grzybek
29	PRSL0520PI	Przycisk STOP z kluczem
30	PRSL0512PI	Przycisk STOP - impulsowy
31	PRSL0514PI	Przeł. 3-pozycyjny
32	PRSL0519PI	Przeł. 3-poz. samopowrotny
33	PRSL0513PI	Przeł. kluczykowy 3-poz.
34	PRSL0515PI	Lampka czerwona
35	PRSL0516PI	Lampka żółta
36	PRSL0521PI	Lampka zielona
37	PRSL0517PI	Zaślepka

STYKI

1	PRSL0502PI	Styk NC
2	PRSL0503PI	Styk NO
3	PRSL0504PI	Styk 1-bieg. NO+NC+NO
4	PRSL0505PI	Styk 2-bieg. NC+NC+NO
5	PRSL0506PI	Styk 1-bieg. 3xNO
6	PRSL0507PI	Styk 3-bieg. 3xNO
7	PRSL0501PI	Uchwyt żarówki

PRZYCISKI

☐ Prostokątne

☐ Okrągłe (przeciwpyłowe)

INSTRUKCJA:

- Wypełnij schemat kasety sterowniczej dla odpowiedniej ilości przycisków (2, 3, 4, 6, 8, 10 lub 12)
- Wpisz odpowiedni numer **ELEMENTU STERUJĄCEGO** do kwadratu z linii przerywanej. Jeśli potrzebne są przyciski kierunkowe zaznacz w okręgu kierunek strzałek, jeśli potrzebne są przyciski inne niż powyżej, wpisz numer PRSL..... przycisku.
- Wpisz, do kwadratów z linii ciągłej, odpowiedni numer **STYKU,** styki nr 1 i 2 mogą być użyte po dwa, styki pozostałe mogą być montowane tylko po jednym dla przycisku.
- Zaznacz jakie **PRZYCISKI** maja być użyte, prostokątne czy okrągłe (wykonanie przeciwpyłowe).
- Zaznacz prostokąt pomiędzy przyciskami jeśli ma być pomiędzy nimi blokada mechaniczna.
- Zaznacz miejsce umieszczenia tulei gumowej góra czy dół i czy ma być zastosowany hak.

UWAGI:

_____

_____

_____

_____

_____

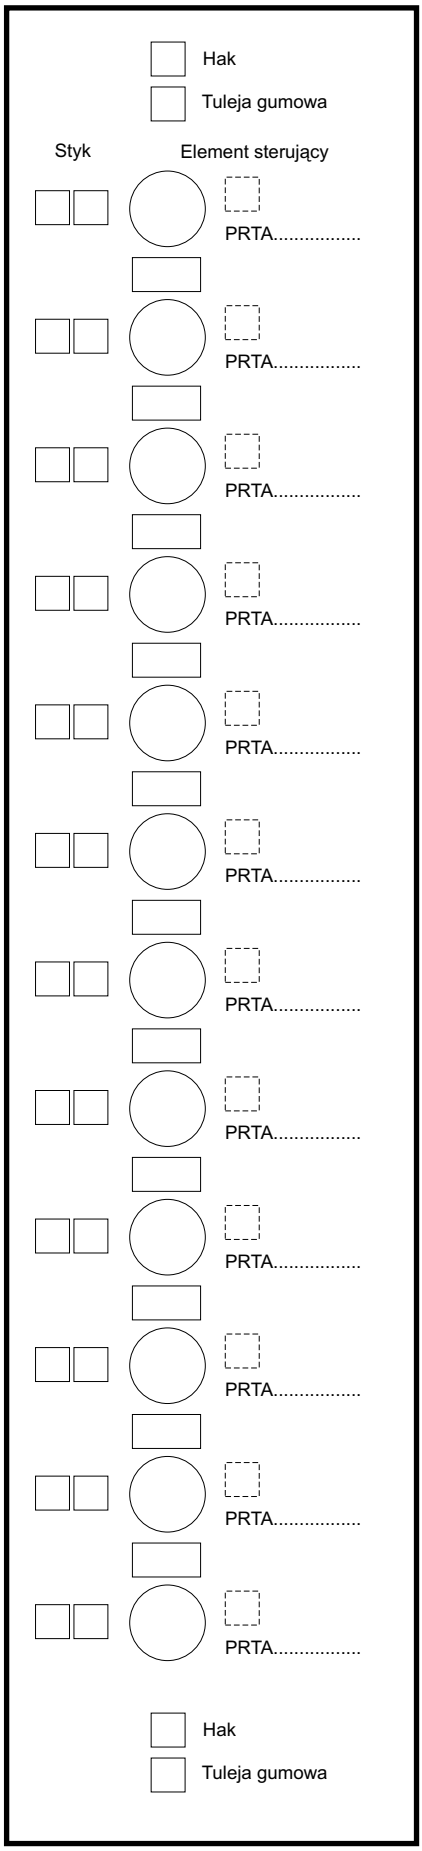

F.P.H.U. ETHOS Tomasz Czech
tel./fax +48 (32) 232 85 53
www.ethos.pl *e-mail:* ethos@ethos.pl